

# БУЛЬДОЗЕР GTY320

## Основные показатели

Гусеничный бульдозер оснащен двигателем Cummins, который соответствует национальному стандарту выбросов II степени, и имеет большой выходной крутящий момент, низкий расход топлива показывая надежность, энергоэффективность и экологичность

Оснащенный одноступенчатым, однофазным и трехэлементным гидравлическим гидротрансформатором, бульдозер может достигать полного переключения без остановки что в значительной степени повышает эффективность работы. Воздушный и предварительный фильтр Shanghai Fenchuang эффективно продлевают срок службы двигателя и увеличивают интервал технического обслуживания. Тревожное устройство на гидравлическом фильтре может своевременно напоминать пользователям о необходимости очистки кантователя или замены гидравлического масла.




**ТОО «OCCUR GROUP»** предоставляет техническую поддержку и сопровождение на период эксплуатации оборудования. Комплектация бульдозера модели GTU 320 предусматривает ЗИП на 1500 моточасов, кондиционер кабины оператора, эргономичное место сидения оператора с пневматической регулировкой. Гарантия на бульдозер составляет 12 месяцев или 1500 моточасов.

### Основные характеристики: GTU 320 БУЛЬДОЗЕР

Вес	кг	37 200
Минимальный клиренс	мм	360
Удельное давление на грунт	кПа	93
Размеры (Д-Ш-В)	мм	6880x4130x3725
Макс заглублиение отвала	мм	560
Ширина по гусеницам	мм	2140
Преодолеваемый уклон	град	30
Вперед I-IV передачи	Км/ч	3.6-11 5
Назад I-II передачи	Км/ч	4.4—13 5
Модель ДВС		CUMMINS NTAA855-C360S20
Номинальная частота вращения	Об/мин	2000
Мощность	Лс/Квт	320/257
Мин потребление топлива	г/Квт/час	213
Макс крутящий момент	Нм/об/мин	1509/1400
Рабочее давление	МПа	14
Ширина гусениц	мм	560
Длина по гусеницам	мм	3150
Объем отвала	м <sup>3</sup>	9.96

Оptionальное рабочее оборудование для различного рода работ как в строительной сфере, так и для горнодобывающего сектора.

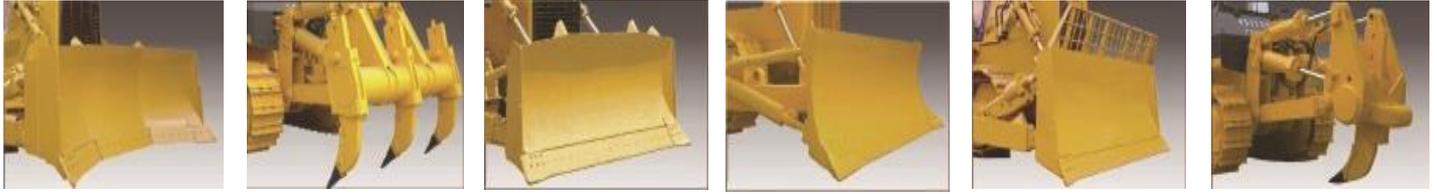

Размеры бульдозера GTY320

